
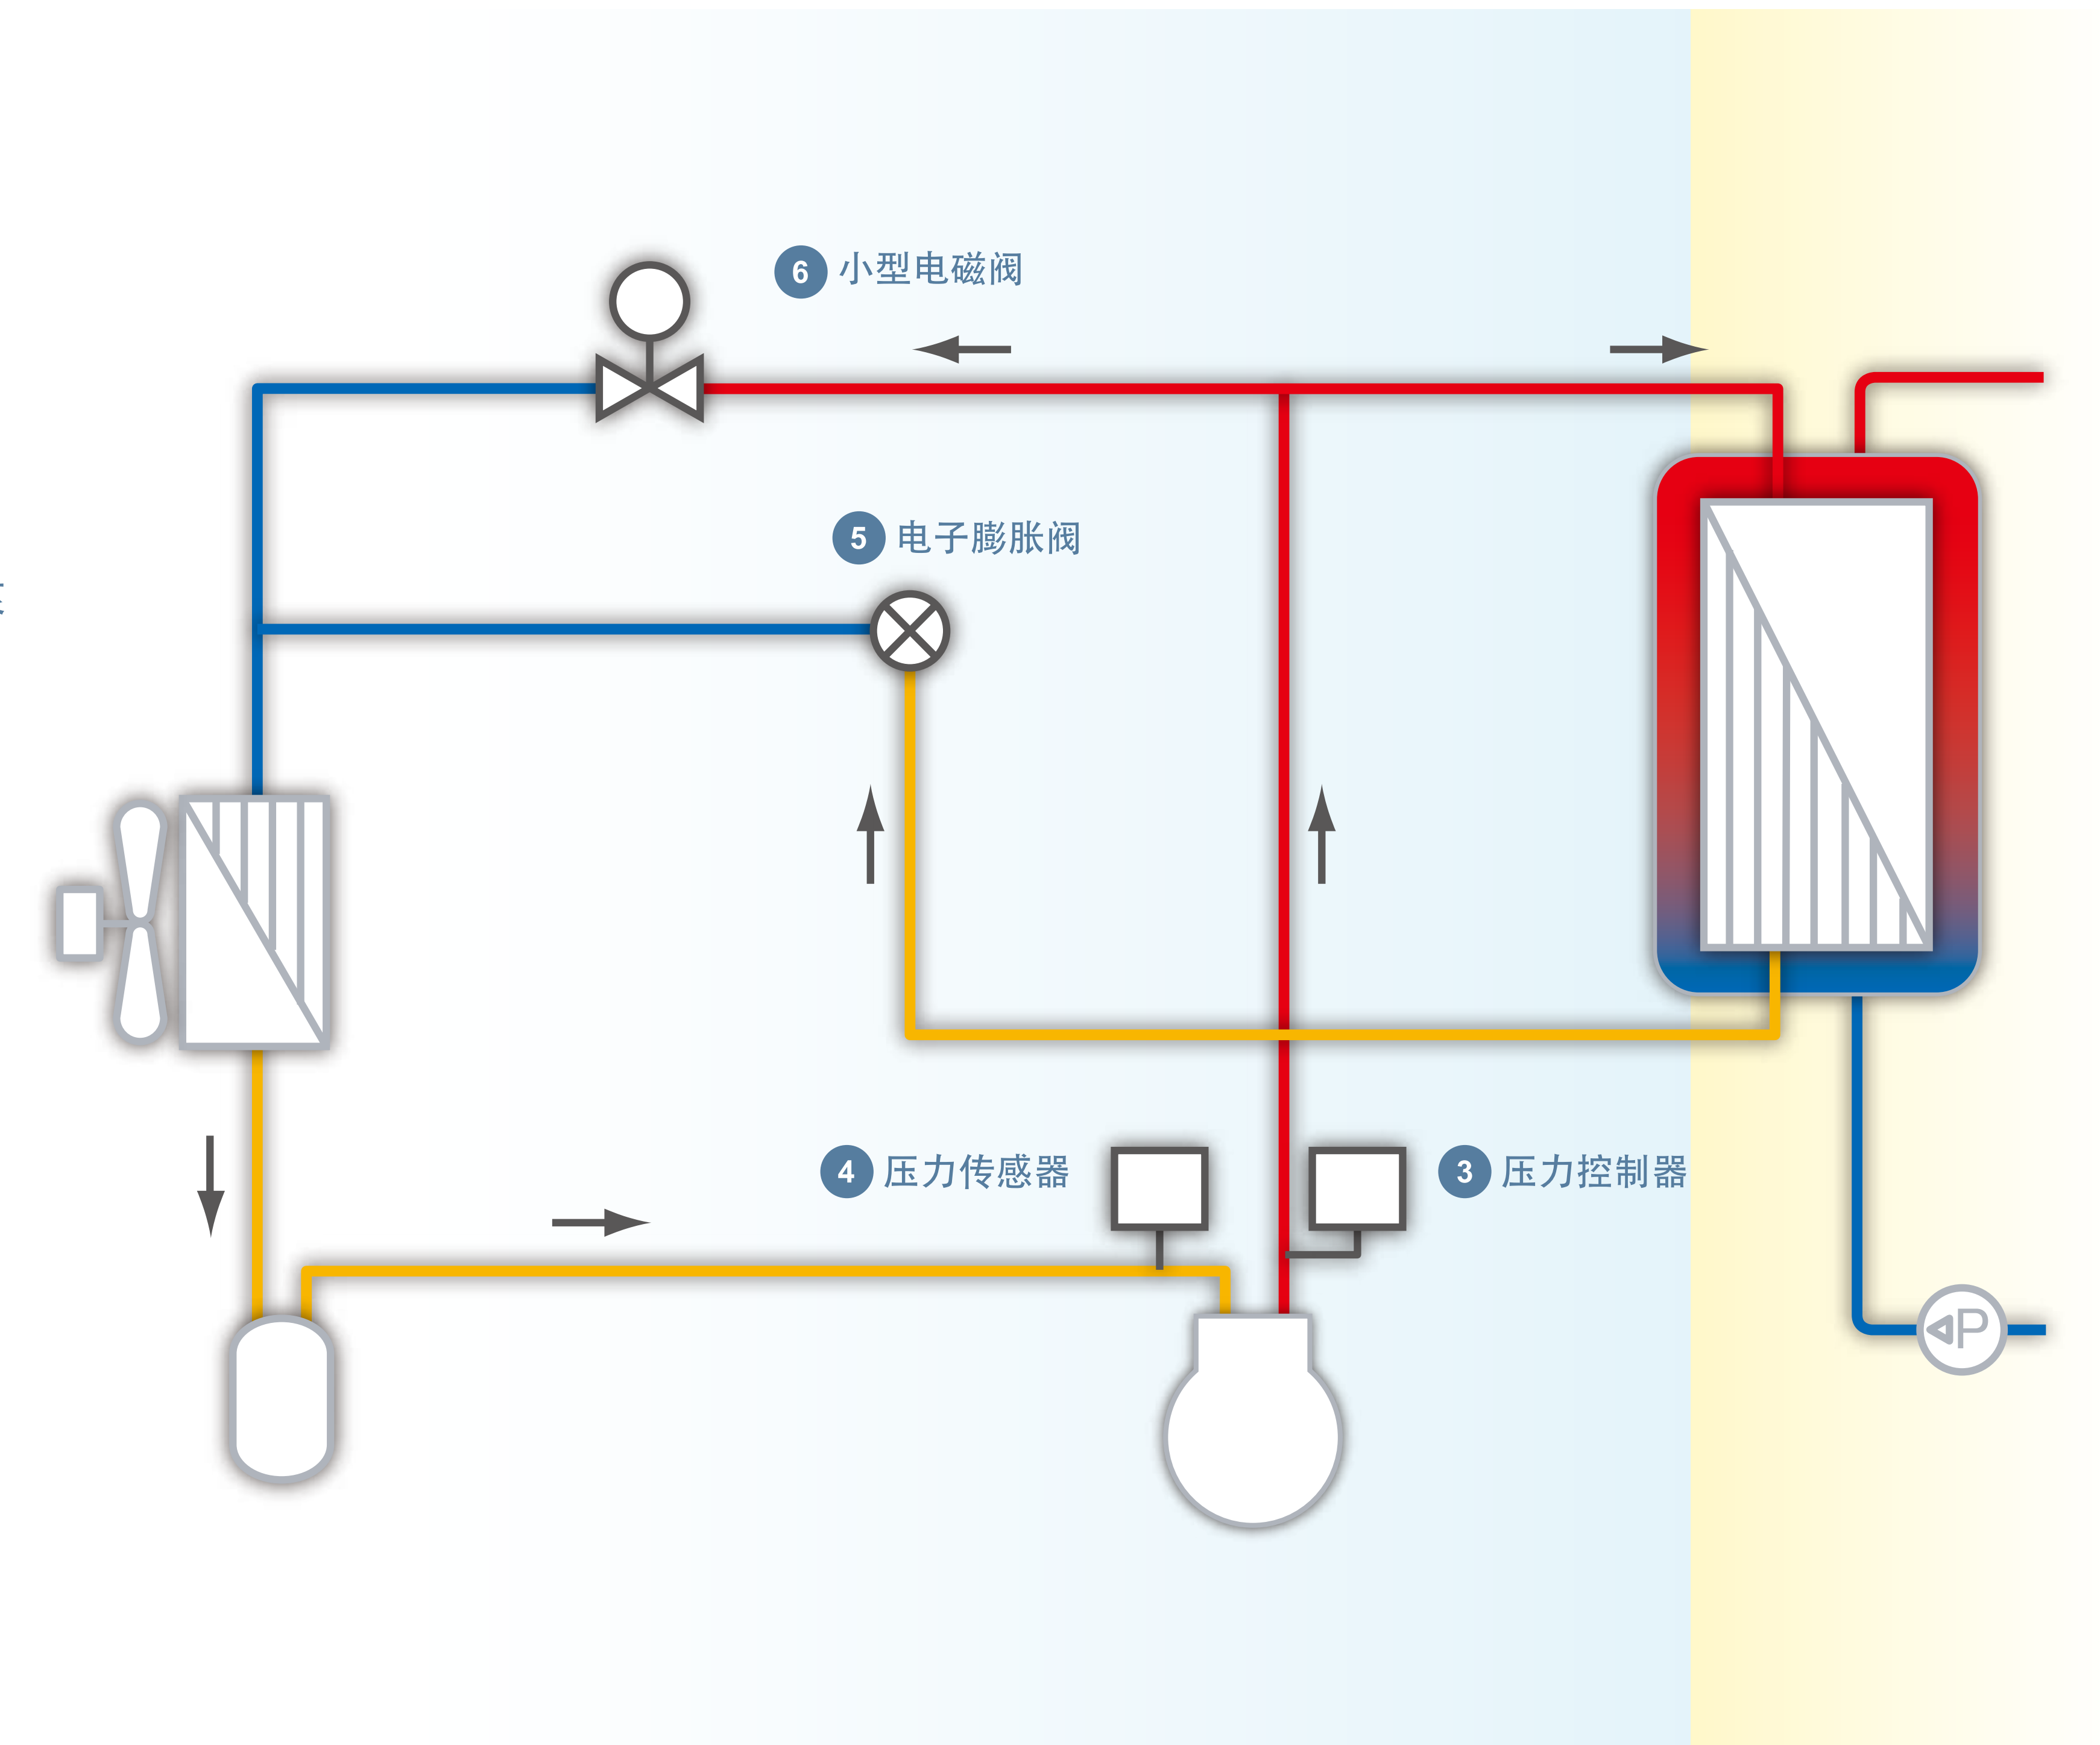
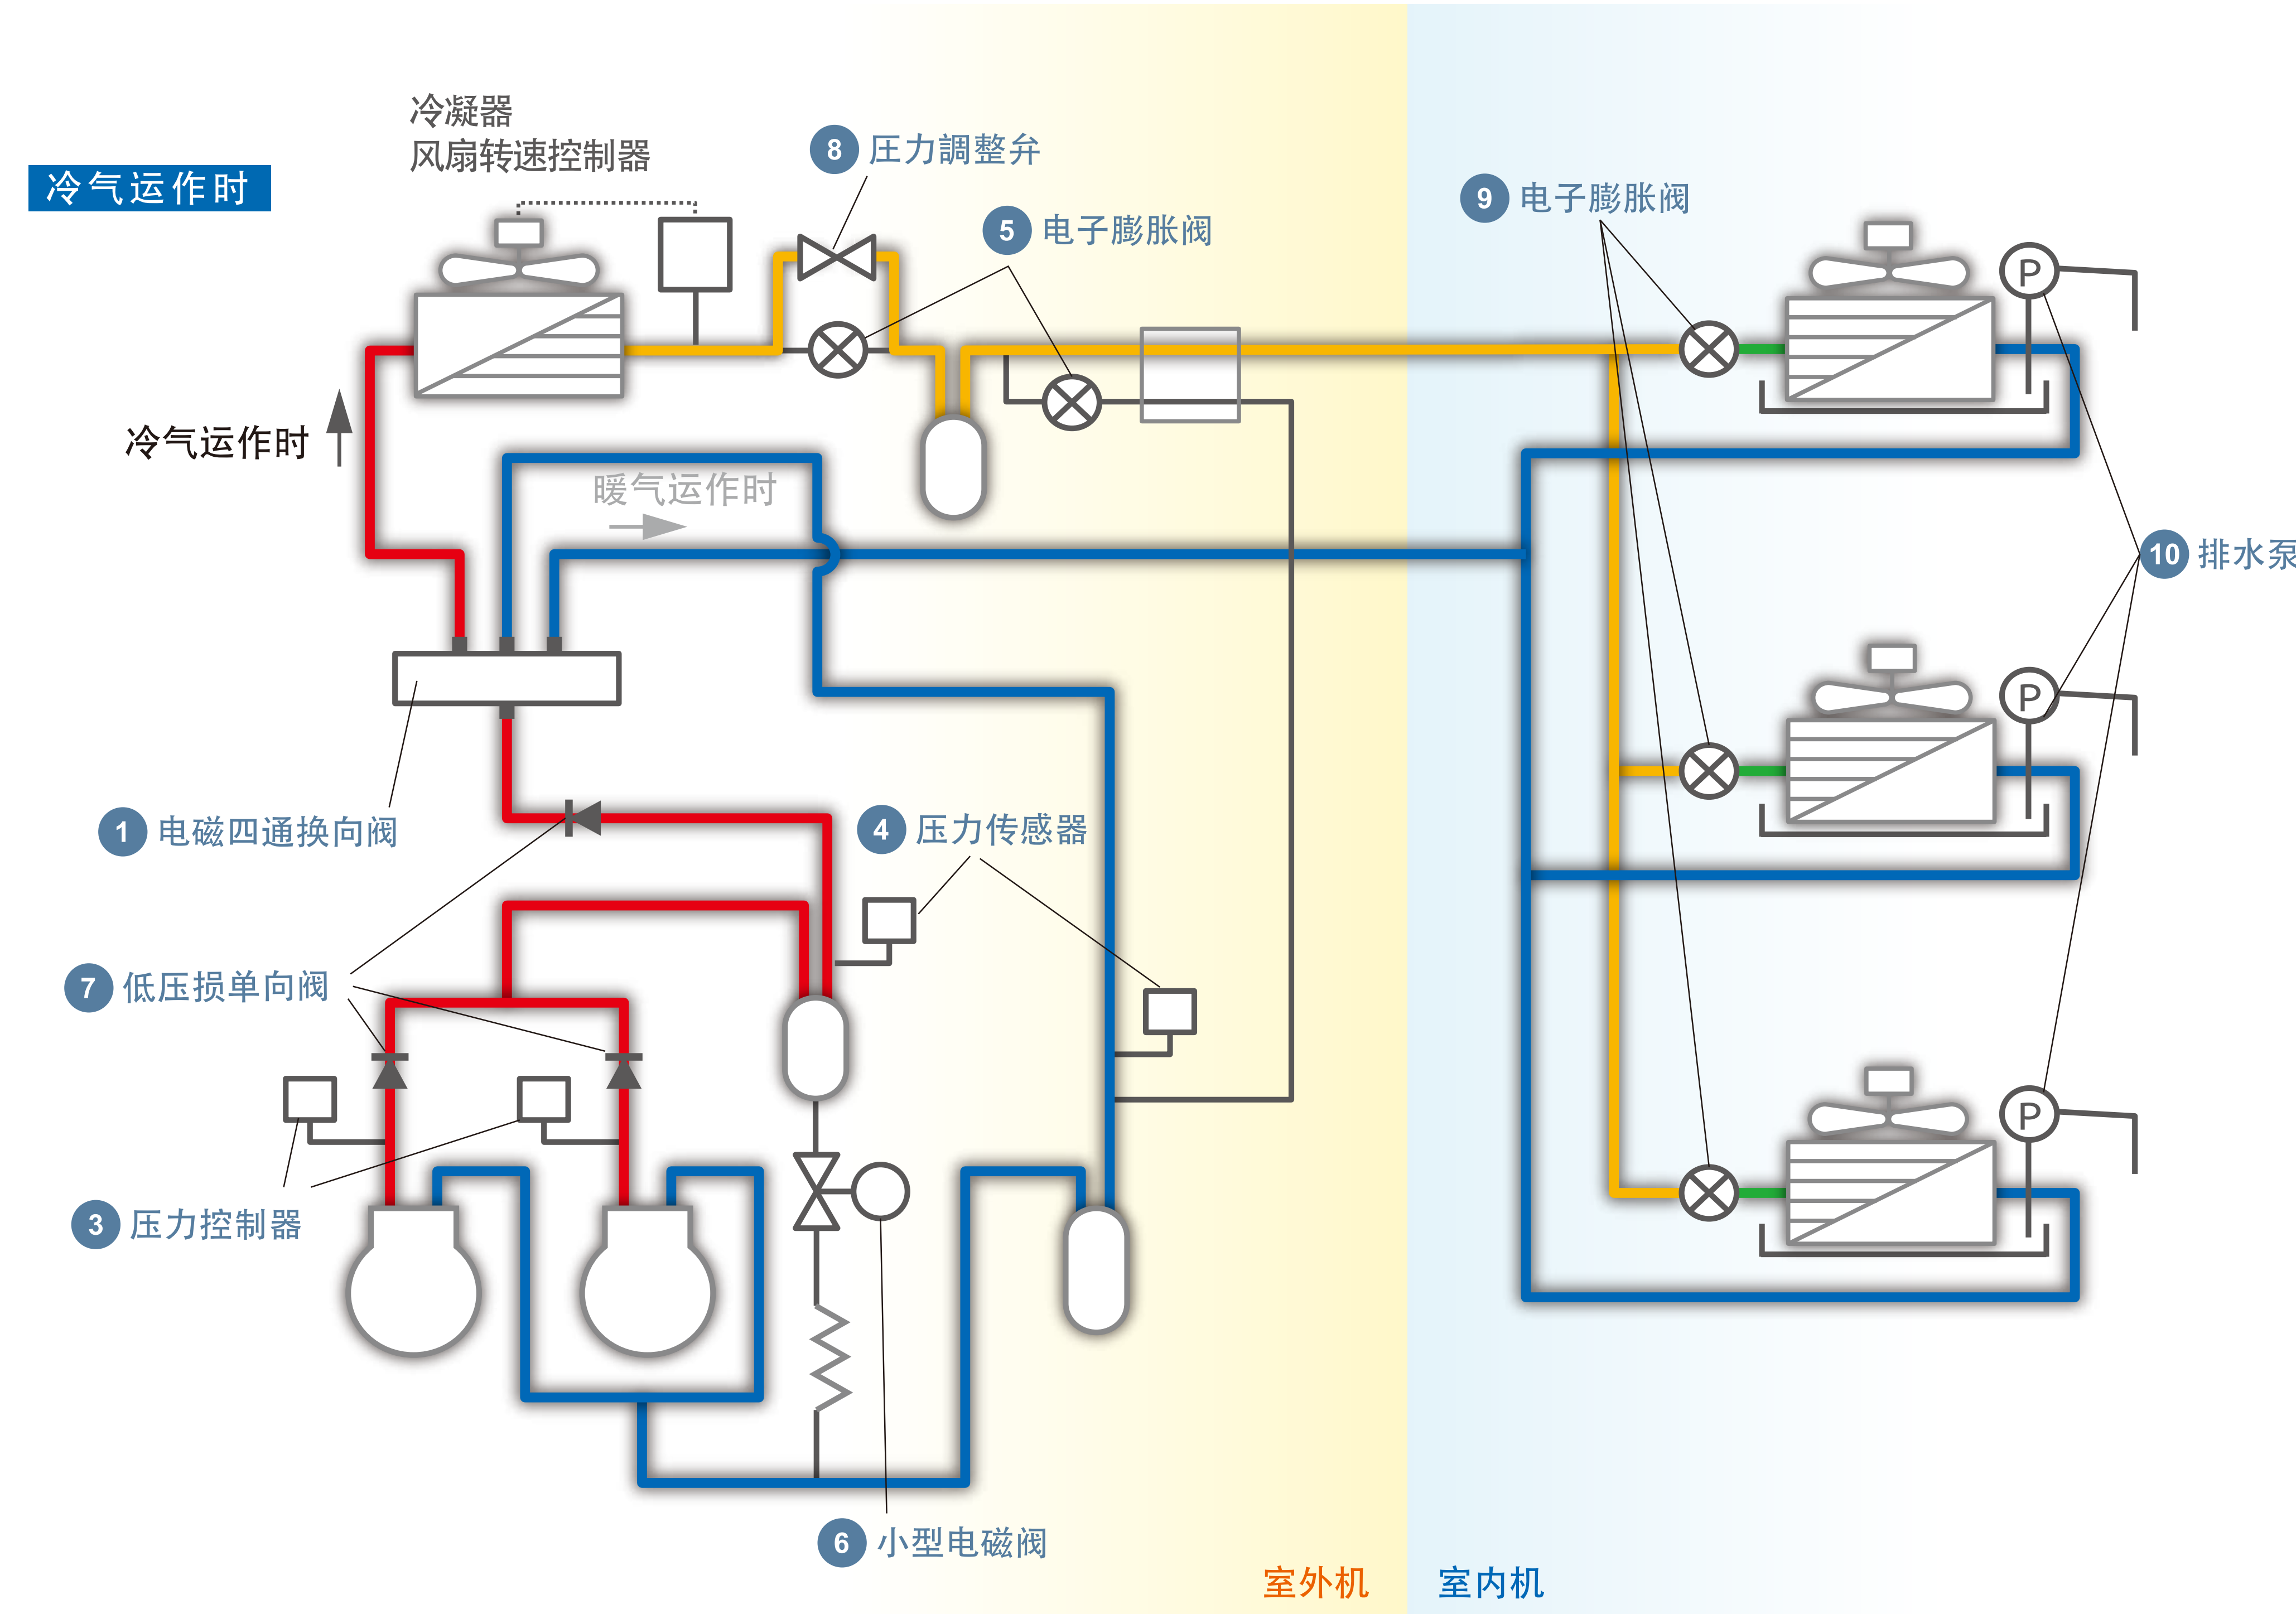


家用空调 Room Air Conditioning

商用空调 Commercial Air Conditioning

热泵热水器 Heat Pump type Hot Water Supply

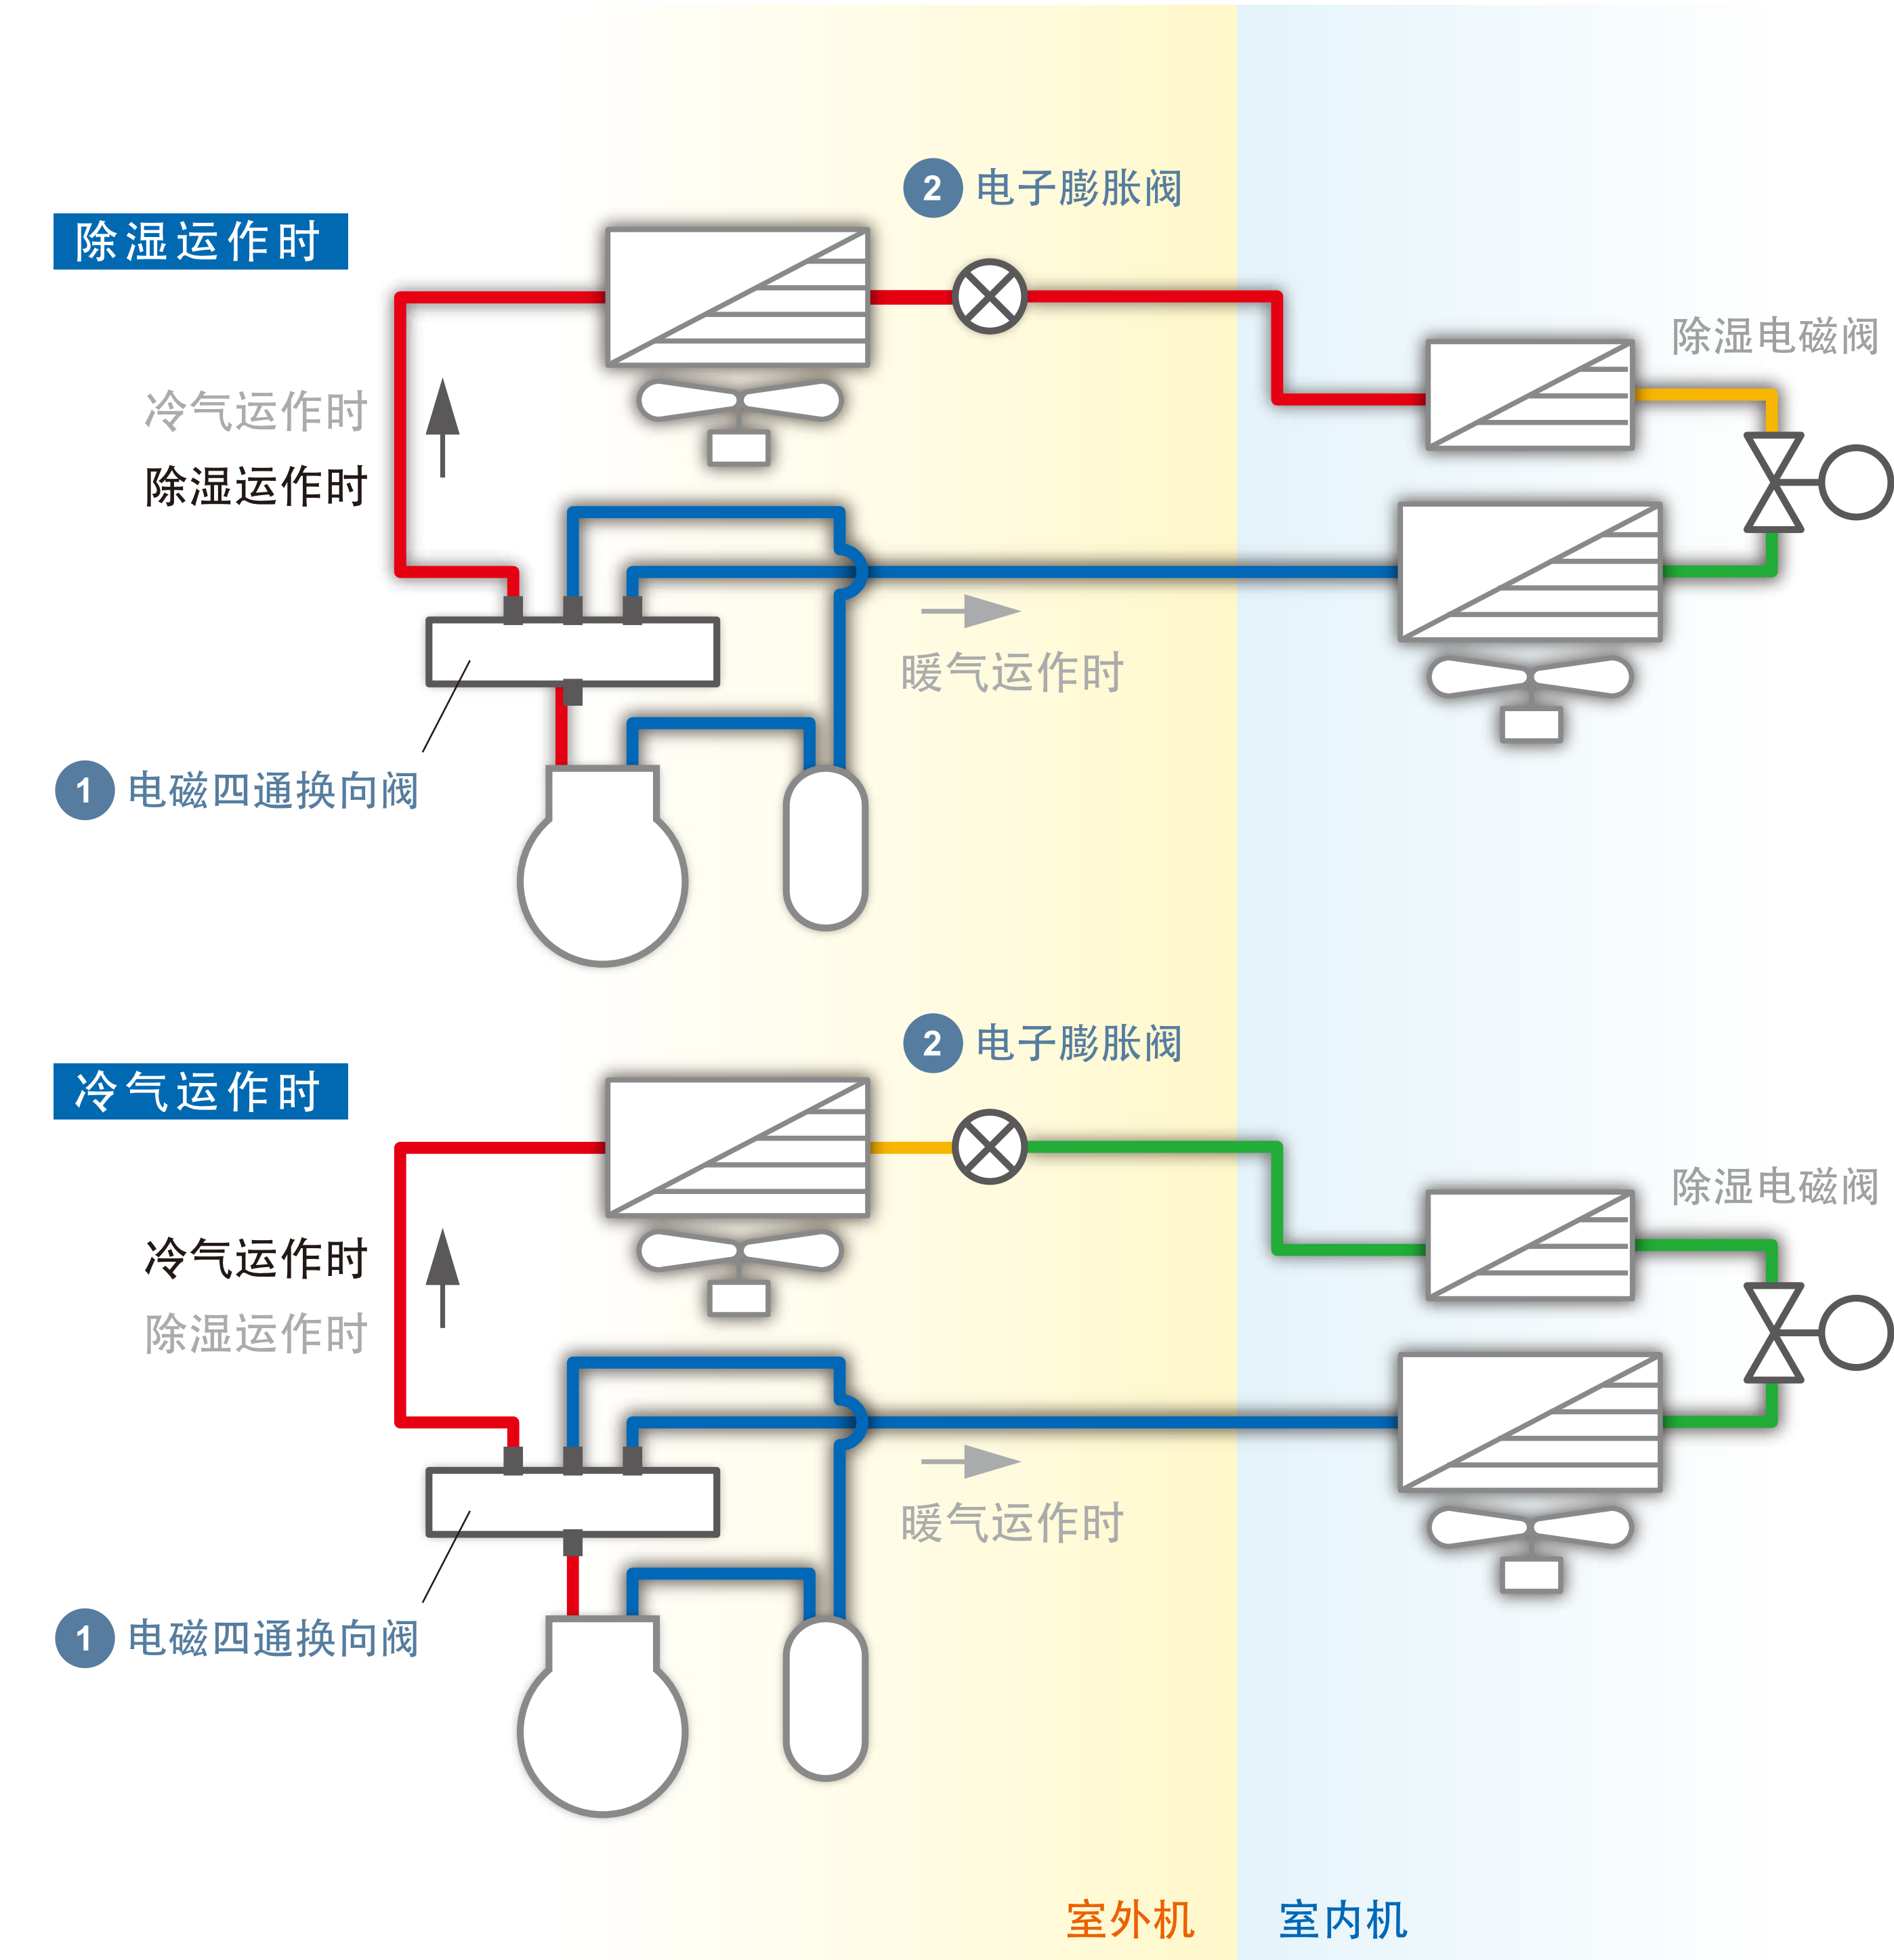

1 电磁四通换向阀

4-WAY REVERSING VALVES

Type STF, STF-H

【推奖能力】0.5~102U.S.R.T. (1.8~360kW) (R410A)
【动作压力差】0.3~3.1MPa
【流体温度】-20~120°C(-H0104~-1511G)
-20~130°C(-2001G~-6001G)

工作原理 【制暖时通电】

【制冷运作】断电状态

【制暖运作】通电状态

压缩机 室外机组 室内机组

STF-H06
STF-H09

佛山华鹭

2 电子膨胀阀

ELECTRONIC EXPANSION VALVES

Type UKV-R

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.3MPa
【冷冻能力】2.6~3.4U.S.R.T. (9.1~12.1kW) (R410A)
【流体温度】-30~70°C
【驱动方式】步进电动机

低流量的对应

佛山华鹭

5 电子膨胀阀

ELECTRONIC EXPANSION VALVES

Type UKV

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.2MPa
【冷冻能力】3.4~13.1U.S.R.T. (12.1~46kW) (R410A)
【流体温度】-30~60°C
【驱动方式】步进电动机

佛山华鹭

8 压力调整阀/液封防止用

PRESSURE REGULATING VALVES

Type LPR

【最大工作压力】4.3MPa
【工厂调整范围】3.3~4MPa
【接头】1/4, 5/16 铜管

佛山华鹭

9 电子膨胀阀

ELECTRONIC EXPANSION VALVES

Type LKV

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.2MPa
【冷冻能力】2.0~10.1U.S.R.T. (6.9~35.6kW) (R410A)
【流体温度】-30~60°C
【驱动方式】步进电动机

静音设计

佛山华鹭

3 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

Type ACB/LCB

【设定范围】ACB...0.7~4.5MPa(工厂设定)
LCB...0.1~0.7MPa(工厂设定)
【接点形式】SPST·SPDT
【接点容量】AC250V 1~4A
【接头】1/4喇叭口, 铜管

高精度对应

佛山华鹭

6 小型电磁阀

SMALL SOLENOID VALVES

Type VPV / TEV-S

【最大工作压力】4.3MPa
【流体温度】-30~120°C
【C v 值】VPV:0.65~3(通电时阀闭)
VPV:0.07(通电时阀开)
TEV:0.037~0.1(通电时阀闭)

【接头】1/4~1/2铜管

佛山华鹭

10 排水泵

DRAIN PUMPS

Type SDP

【额定电压】AC220~240V
【扬程】200~1125mm
【排水量】400cm³/min以上

【消耗电力】11W(AC230V 50Hz)
【重量】0.5Kg

AC电动机驱动 静音设计

佛山华鹭

4 压力传感器

PRESSURE SENSORS

Type NSK

【压力范围】0~5MPa 其他
【输出电压】DC0.5~4.5V
【电源电压】DC5V
【接头】1/4喇叭口, 铜管

高精度对应

佛山华鹭

7 低压损单向阀

CHECK VALVES

Type UCV

【最大工作压力】4.2MPa
【流体温度】-30~120°C
【C v 值】1/2...4.5 5/8...4.5, 7
3/4...9 7/8...9

【接头】5/8~7/8铜管

低压损·Cv值大

佛山华鹭

10 排水泵

DRAIN PUMPS

Type MDP

【驱动电压】DC12V
【扬程】150~1200mm
【排水量】400cm³/min以上

【消耗电力】0.9W(DC12V)
【重量】0.2Kg

DC电动机驱动 轻量·静音设计

佛山华鹭