



家用空调

Room Air Conditioning

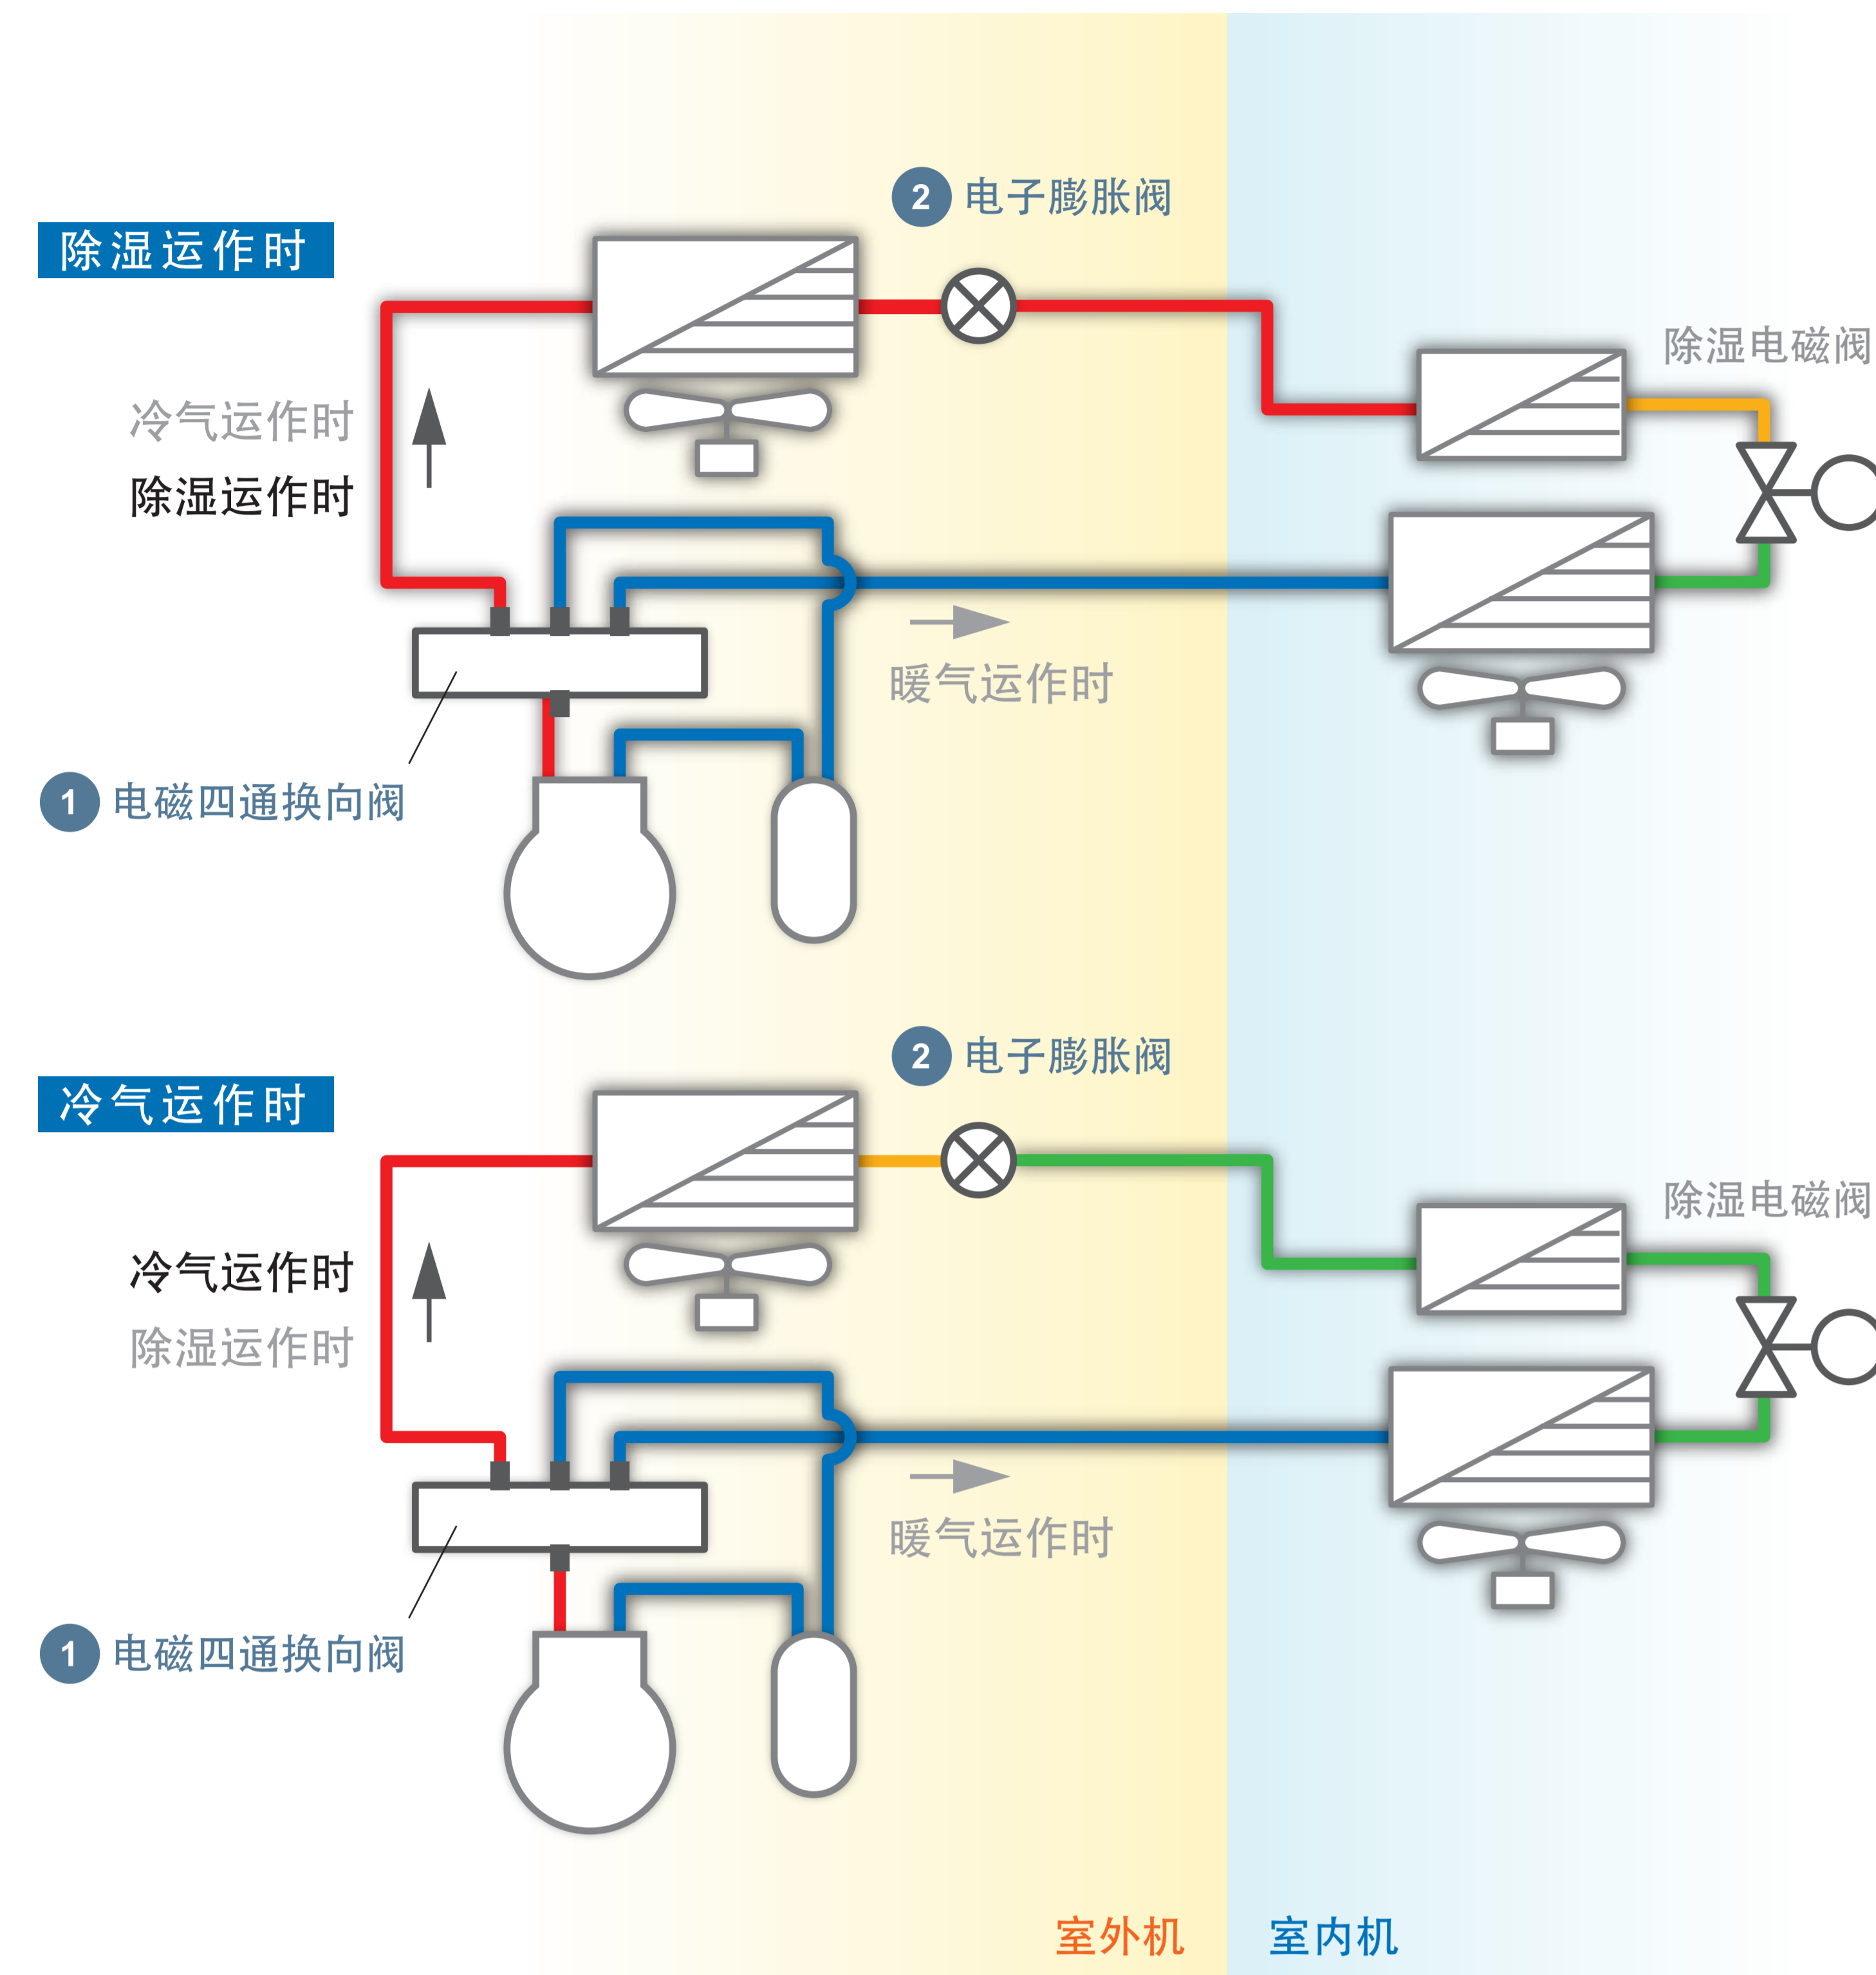


商用空调

Commercial Air Conditioning

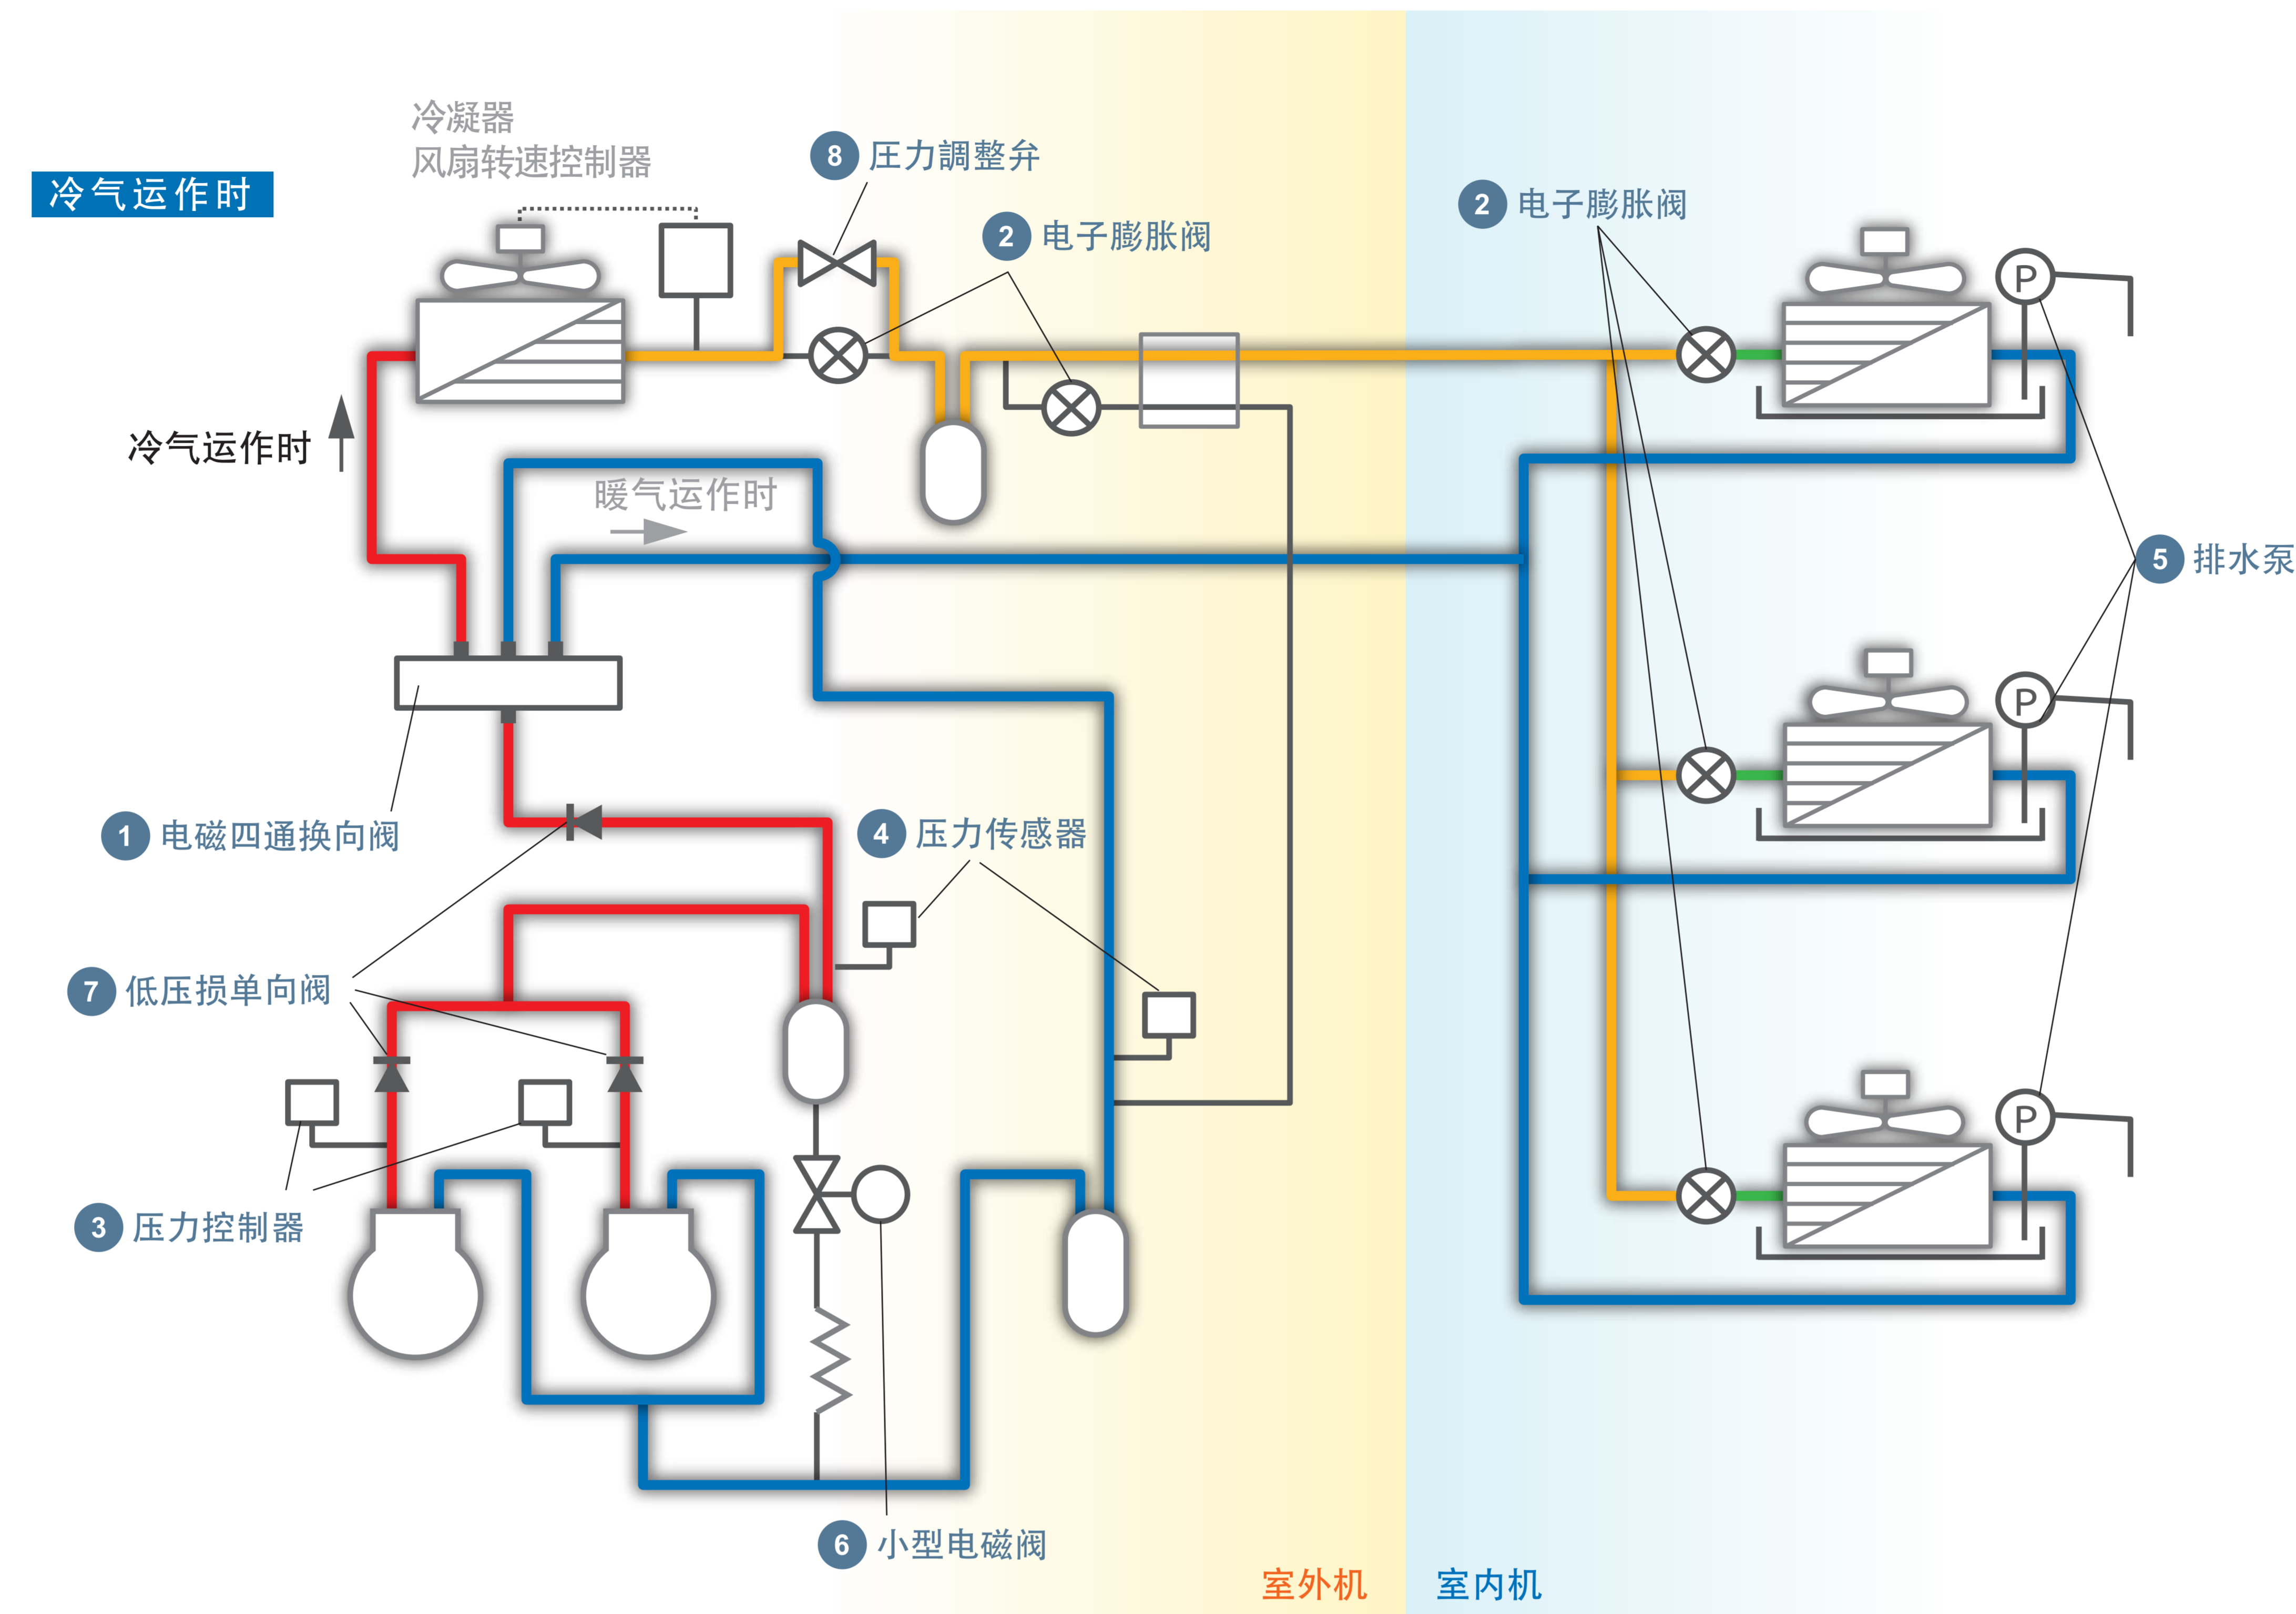

热泵热水器

Heat Pump type Hot Water Supply

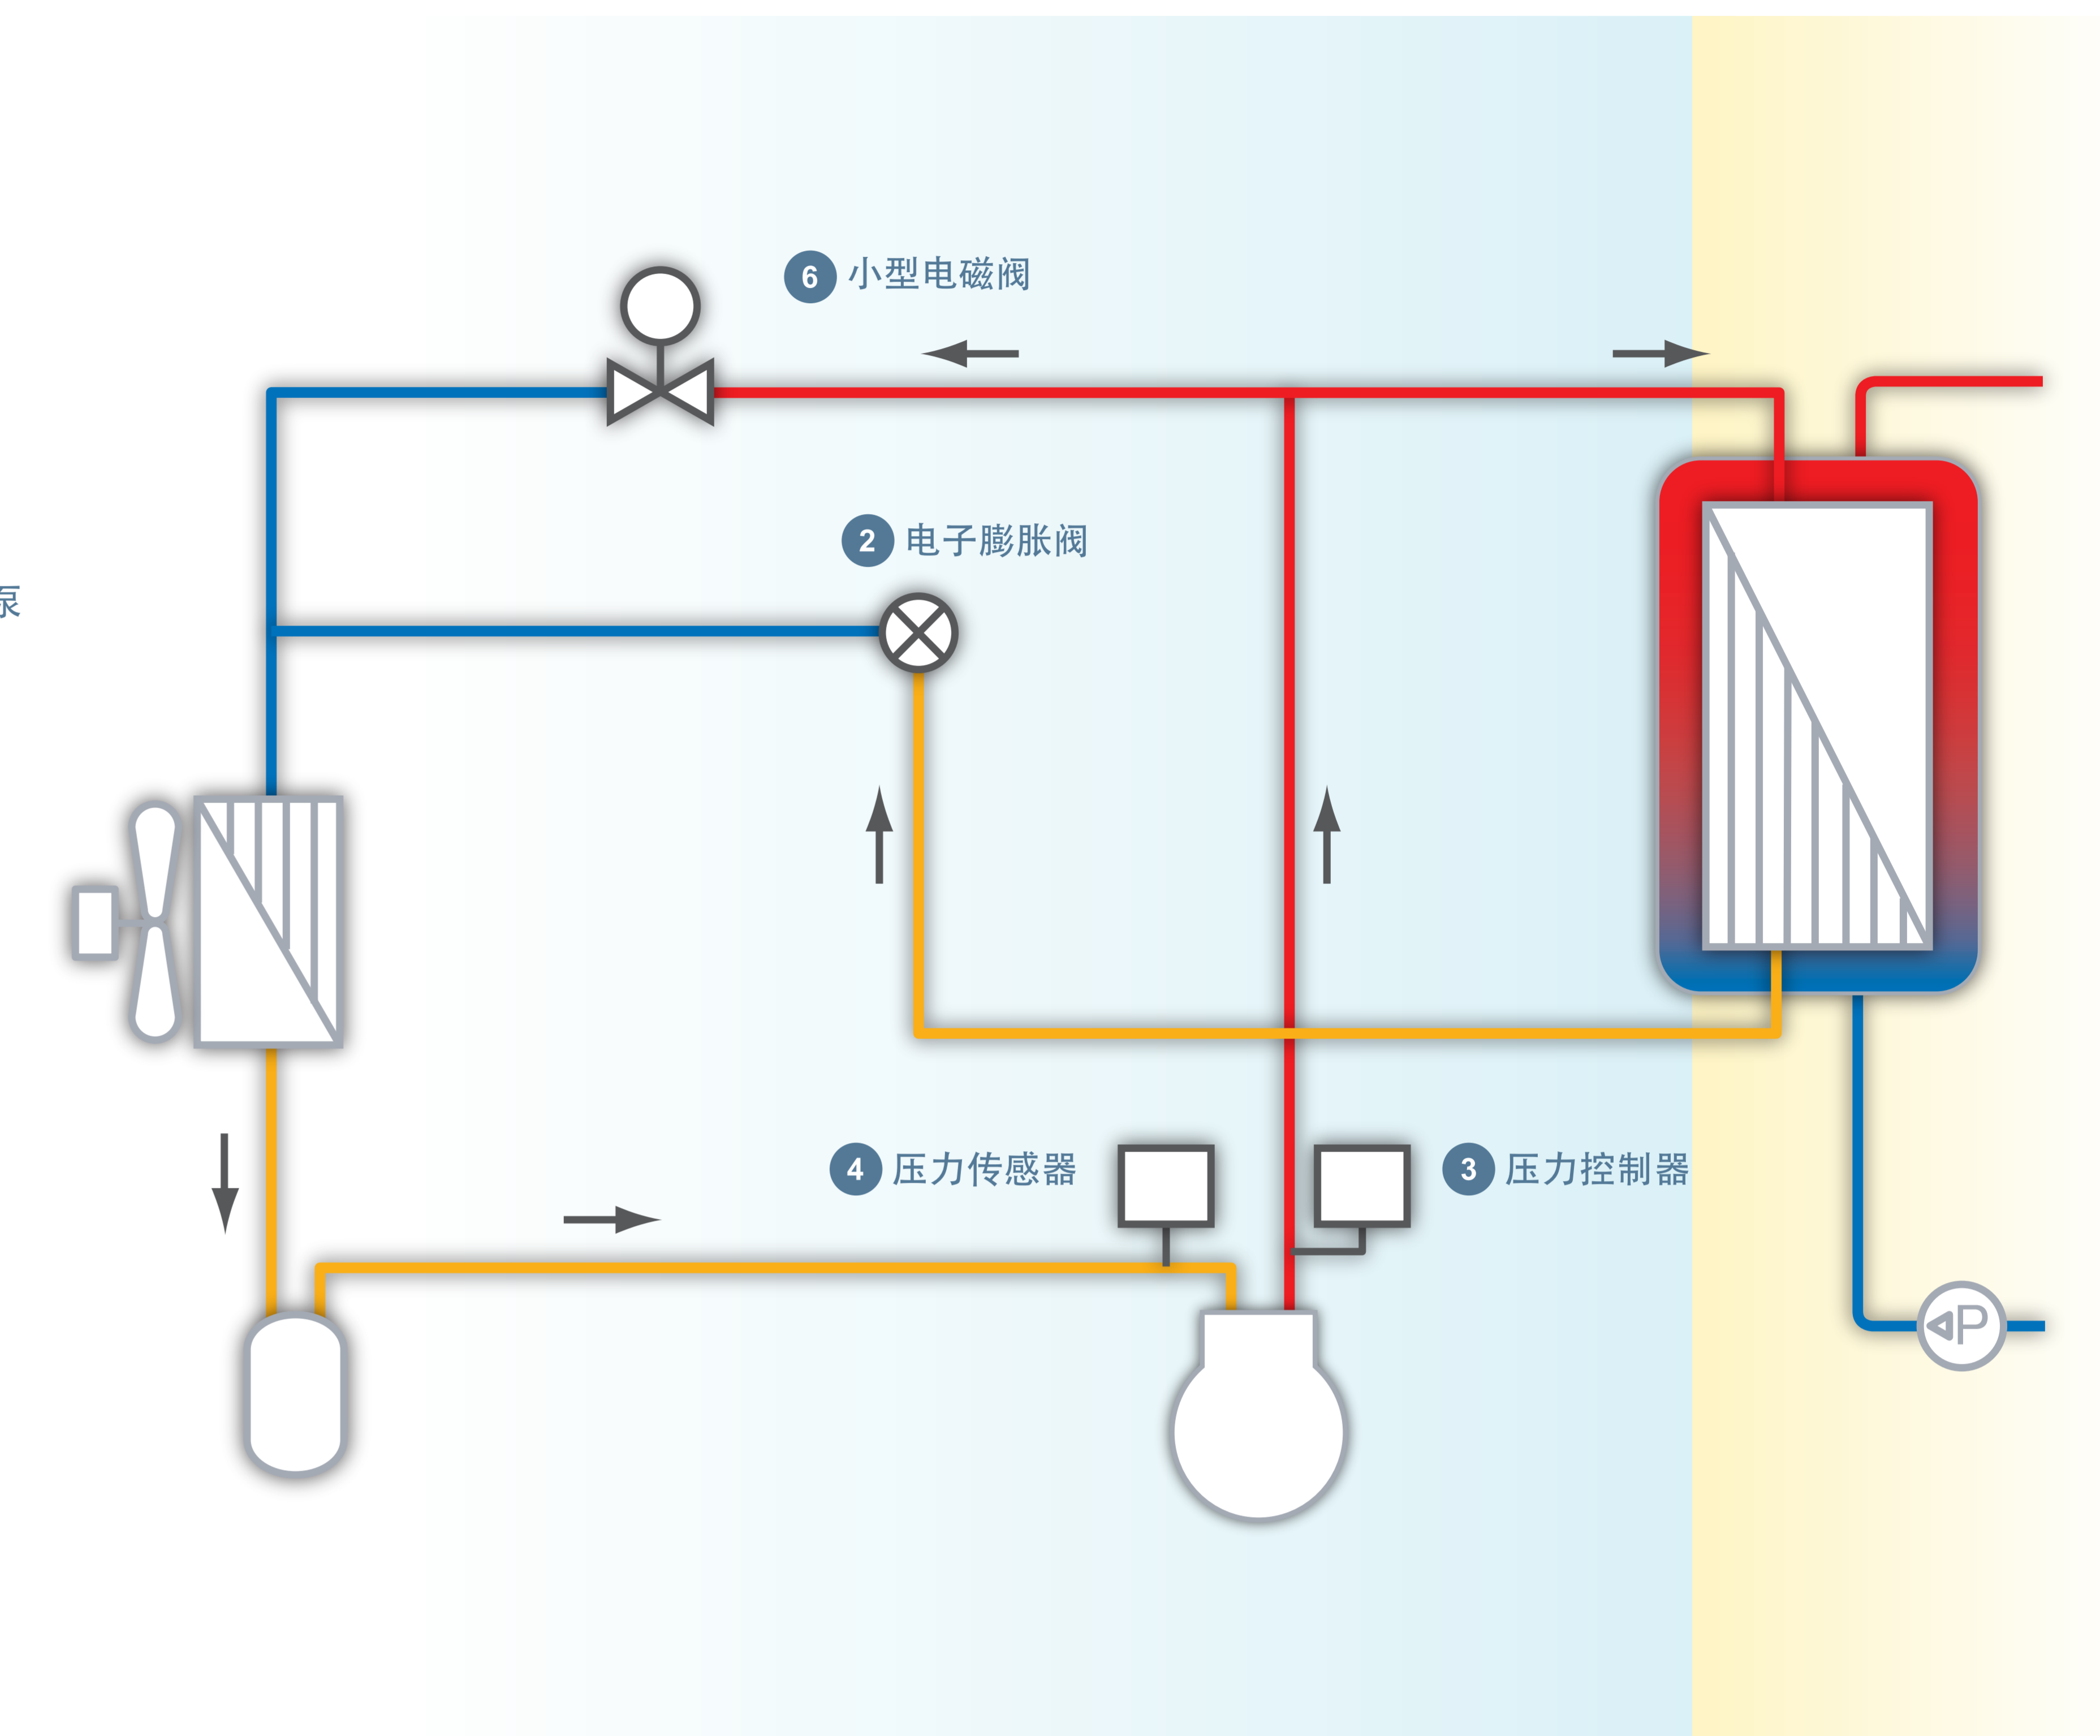

1 电磁四通换向阀

4-WAY REVERSING VALVES

佛山华鹭

Type STF, STF-H

【推荐能力】0.5~102U.S.R.T. [1.8~360kW](R410A)
【动作压力差】0.3~3.1MPa
【流体温度】-20~120°C(-H0104~1511G)
-20~130°C(-2001G~6001G)

STF-H06
STF-H09

工作原理 [制暖时通电]

【制冷运作】
断电状态

【制暖运作】
通电状态

室外机组
室内机组
压缩机

2 各种电子膨胀阀

ELECTRONIC EXPANSION VALVES

佛山华鹭

Type UKV-R

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.3MPa
【冷冻能力】2.6~3.4U.S.R.T.
[9.1~12.1kW](R410A)
【流体温度】-30~70°C
【驱动方式】步进电动机

低流量的对应

Type UKV-H

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.3MPa
【冷冻能力】8.8~16.5U.S.R.T.
[31~58kW](410A)
【流体温度】-30~70°C
【驱动方式】步进电动机

Type UKV-S

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.3MPa
【冷冻能力】0.5~13.1U.S.R.T.
[1.8~46kW](410A)
【流体温度】-30~70°C
【驱动方式】步进电动机

NEW

Type LKV-S

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.3MPa
【冷冻能力】1.8~11.1U.S.R.T.
[6.4~38.9kW](410A)
【流体温度】-30~60°C
【驱动方式】步进电动机

静音设计

NEW

3 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

佛山华鹭

Type ACB/LCB

【设定范围】ACB...0.7~4.5MPa(工厂设定)
LCB...0.1~0.7MPa(工厂设定)
【接点形式】SPST·SPDT
【接点容量】AC250V 1~4A
【接头】1/4喇叭口, 铜管

高精度对应

4 压力传感器

PRESSURE SENSORS

佛山华鹭

Type NSK

【压力范围】0~5MPa 其他
【输出电压】DC0.5~4.5V
【电源电压】DC5V
【接头】1/4喇叭口, 铜管

高精度对应

5 排水泵

DRAIN PUMPS

佛山华鹭

Type MDP

【驱动电压】DC12V
【扬程】150~1200mm
【排水量】400cm³/min 以上
【消耗电力】0.9W(DC12V)
【重量】0.2Kg

DC电动机驱动
轻量·静音设计

6 小型电磁阀

SMALL SOLENOID VALVES

佛山华鹭

Type VPV / TEV-S

【最大工作压力】4.3MPa
【流体温度】-30~120°C
【C v 值】VPV:0.65~3(通电时关闭)
VPV:0.07(通电时关闭)
TEV:0.037~0.1(通电时关闭)
【接头】1/4~1/2铜管

低流量·Cv值大

7 低压损单向阀

CHECK VALVES

佛山华鹭

Type UCV

【最大工作压力】4.2MPa
【流体温度】-30~120°C
【C v 值】1/2...4.5 5/8...4.5, 7/8...9
3/4...9 7/8...9
【接头】5/8~7/8铜管

低流量·Cv值大

8 压力调节阀/液封防止用

PRESSURE REGULATING VALVES

佛山华鹭

Type LPR

【最大工作压力】4.3MPa
【工厂调整范围】3.3~4MPa
【接头】1/4, 5/16铜管