

自动温度记录计

AKM, BKM 型

SAGInoMIYA

概要

- 该记录计将温度显示、记录和报警(温度)输出功能合为一体,采用石英马达驱动式。
- 感温部采用对食品卫生无害的物质,适用于食品机械。
- 记录纸为压敏纸,不需要注入油墨。



AKM 型


技术参数

单位: °C

型号	用途	温度范围 (°C)		显示精度	记录精度	报警精度	报警用电源	记录纸型号	重量 (kg)		
		最小	最大								
AKM-4014LH1X	冷冻、冷藏	-40	14	±2	±0.5 (再加显示精度)	显示精度 ±2	100~120V. AC	BKM-4044X	1.6		
AKM-4014LH2X							200~240V. AC				
AKM-0054LH1X	空调	0	54				100~120V. AC	BKM-0054X			
AKM-0054LH2X							200~240V. AC				
AKM-1044LH1X	空调	-10	44				100~120V. AC	BKM-4044X			
AKM-1044LH2X							200~240V. AC				
AKM-0620LH1X	医疗	-6	20				2~8: ±0.8	2~8: ±0.8		100~120V. AC	BKM-0620X
AKM-0620LH2X							-6~2.8: ±2			-6~2.8: ±2	


•报警接点:各上限和下限指针为100V.AC 1A, 200V.AC 0.5A

接线图

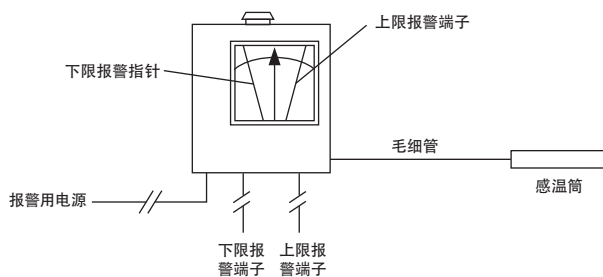

- 标准毛细管长度: $\phi 2.0 \times 2000\text{mm}$
(亦备有带塑料盖的型号)
- 可将上限、下限端子与报警灯、蜂鸣器连接。

尺寸

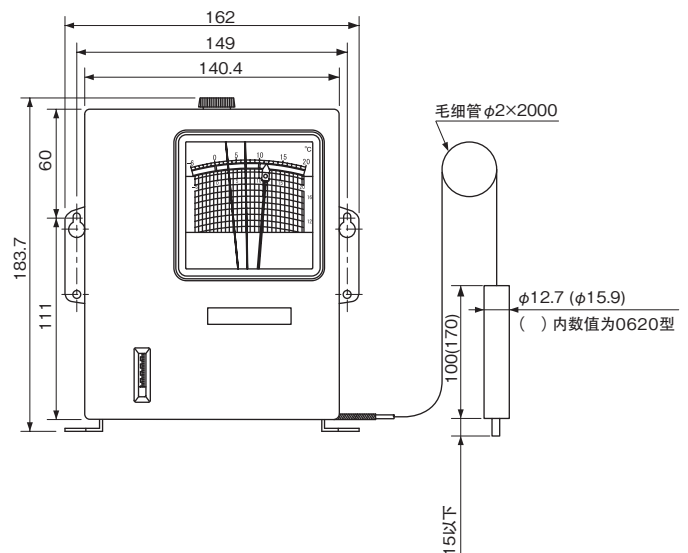

单位: mm