

油用电磁阀 / GMV型



GMV-G型

特长

- 轻油、煤油、重油用电磁阀。
- 有通电开启和通电关闭两种。
- 对应规格：船舶级规格DNV（有关对应规格等详情，请向我们咨询。）

应用范围

- 热水锅炉
- 热风供暖机
- 燃料油供给装置 等

通用规格

- 流体温度：-20 ~ 130°C
- 环境温度：-20 ~ 40°C

型号说明

GMV - $\frac{H}{I} \frac{3}{II} \frac{03}{III} \frac{G}{IV} * \frac{A}{V} \frac{1}{VI} \frac{U}{VII}$

I	型式
II	工作方式
III	阀口径
IV	接头管径
V	接头
VI	线圈电源
VII	线圈电压
VIII	线圈形状

技术参数

型号				工作方式	阀口径 (mm)	流量系数 (Cv值)	接头		动作压力差 (MPa)		最大粘度 (mm ² /S)	最大工作压力 (MPa)	* 2 重量 (kg)					
型式	编号	线圈电压	线圈形状				形状	尺寸	最小	最大								
GMV	H303G	* A1 (100V.AC)	U (敲孔式接线盒型)	通电时 阀开	2.8	0.24	Rc	3/8"	0	2.06	500	2.06	1.4					
	H304G							1/2"										
	H403G							3/8"										
	H404G							1/2"										
	H603G							3/8"										
	H604G							1/2"										
	H803G							3/8"										
	H804G							1/2"										
	H1204G * 1			10.5	1.87	1/2"	0	0.49	500	2.06	2.8							
	S303G			* A2 (200V.AC)	W (防滴接线盒型)	通电时 阀闭	2.8	0.24	Rc	3/8"	2.06	0.98		500	2.06	2.6	1.4	
										S304G								1/2"
										S403G								3/8"
										S404G								1/2"
										S603G								3/8"
										S604G								1/2"
										S803G								3/8"
S804G		1/2"																

* 1 GMV-H1204G 是一种三通阀。详情请咨询。
* 2 质量包括线圈 (AC 敲孔式接线盒型)。


线圈规格

本体样本型号		额定电压	频率 (Hz)	允许范围 (%)	视在电力 (VA)		耗电量 (W)	绝缘种类	线圈形状
型式	编号				保持时	起动时			
GMV	H303G H304G S303G S304G	100V.AC 200V.AC	50/60	±10	31/24	62/48	15/13	B种	敲孔式接线盒型 防滴接线盒型
	48/42				96/84	30/28			


- 电流 (A) = 视在电力 / 额定电压
- 保护等级 防滴接线盒型：IP34
- 保护构造的标准规格是敲孔式接线盒型。
- 防滴接线盒型可用于室内有水滴滴落的环境。



尺寸

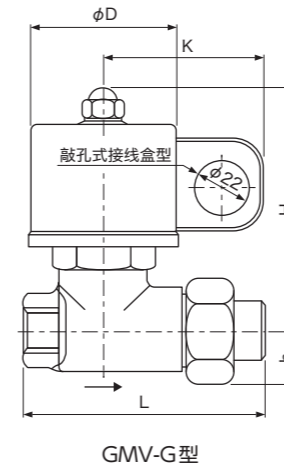

流量特性

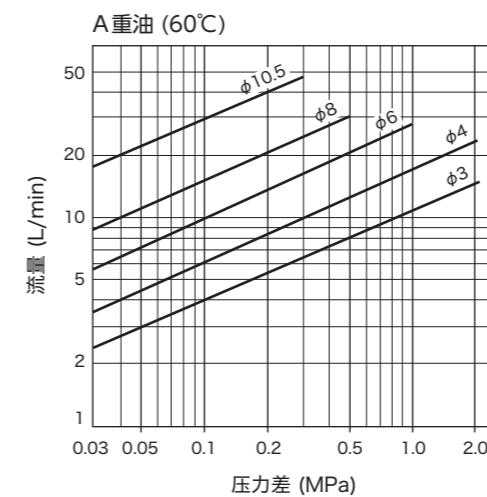

型号		单位：mm				
型式	编号	L	H	h	φD	K
GMV	H303G	100	101	22	60	66
	H304G	125				
	H403G	135	139	27	75	75
	H404G					
	H603G					
	H604G					
	H803G					
	H804G					
	H1204G	139		35		
	S303G	100	101	22	60	66
	S304G	125				
	S403G	135	139	27	75	75
	S404G					
	S603G					
	S604G					
	S803G					
S804G						