

单向阀

ACV, BCV 型

SAGHOMIYA

概要

ACV 型

- 适用于R22、R134a、R404A、R407C等氟代烃系冷媒、压缩空气等。
- 呈直线型，可安装在水平、垂直配管上。



ACV-B 型

BCV 型

- 该单向阀适用于R22、R134a、R404A、R407C、R410A等氟代烃系冷媒用单向阀。
- 呈直线型，体积小、重量轻。可安装在水平、垂直配管上。
- 所有的机型均为铜管钎焊型。



BCV 型

技术参数

ACV型

单位：MPa{kgf/cm²}


型号	流体	口径 (mm)	流量系数 (Cv值)	接头		最大工作压力	允许流体温度 (°C)	重量(kg)	
				铜管 (O.D.)	形状			B	D
ACV-2B (D)	氟冷媒 空气 油	4.8	0.55	1/4"	B:喇叭管 D:钎焊	3 {30.6}	-40~125	0.1	0.05
ACV-3B (D)		7.5	1	3/8"				0.2	0.1
ACV-4B (D)		10	2.4	1/2"				0.4	0.2
ACV-5B (D)		12.5	4.2	5/8"				0.5	0.3
ACV-6B (D)		16	6	3/4"				0.7	0.5

BCV型


单位：MPa{kgf/cm²}

型号	流体	口径 (mm)	流量系数 (Cv值)	接头		最大工作压力	允许流体温度 (°C)	重量(kg)
				铜管 (I.D.)	形状			
BCV-302DY	氟冷媒	3	0.33	1/4"	钎焊	4.15 {42.3}	-30~120	0.02
BCV-603DY		5.5	0.97	3/8"				0.04
BCV-804DY		8	2	1/2"				0.07
BCV-1005DY		10	3.5	5/8"				0.14
BCV-1306DY		12.5	4.7	3/4"				0.18
BCV-1307DY		12.5	4.7	7/8"				0.21
BCV-1810DY		18	8	1"				0.34
BCV-1811DY		18	8	1-1/8"				0.36


尺寸




ACV-B 型

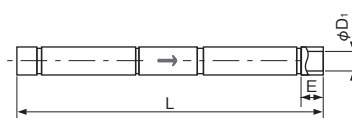


BCV-302DY ~ 804DY 型

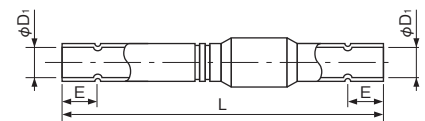

BCV-1005DY, 1306DY, 1810DY 型

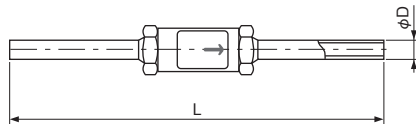

ACV-D 型

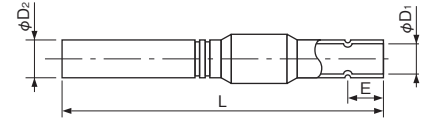

BCV-1307DY, 1811DY 型

ACV型

单位：mm

型号	L	φD	S
ACV-2B	58	-	14
ACV-3B	76		19
ACV-4B	87		24
ACV-5B	103		30
ACV-6B	115		36
ACV-2D	120		6.35
ACV-3D	160	9.53	
ACV-4D	187	12.70	
ACV-5D	235	15.88	
ACV-6D	300	19.05	

BCV型

型号	L	φD ₁	φD ₂	E
BCV-302DY	112	6.55	-	-
BCV-603DY	120	9.71	-	8
BCV-804DY	140	12.93	-	13
BCV-1005DY	160	16.12	-	16
BCV-1306DY	180	19.3	-	19
BCV-1307DY	190	22.47	22.22	20
BCV-1810DY	200	25.7	-	20
BCV-1811DY	230	28.87	28.57	20