




# 快適な住空間を支えるサギノミヤの制御機器

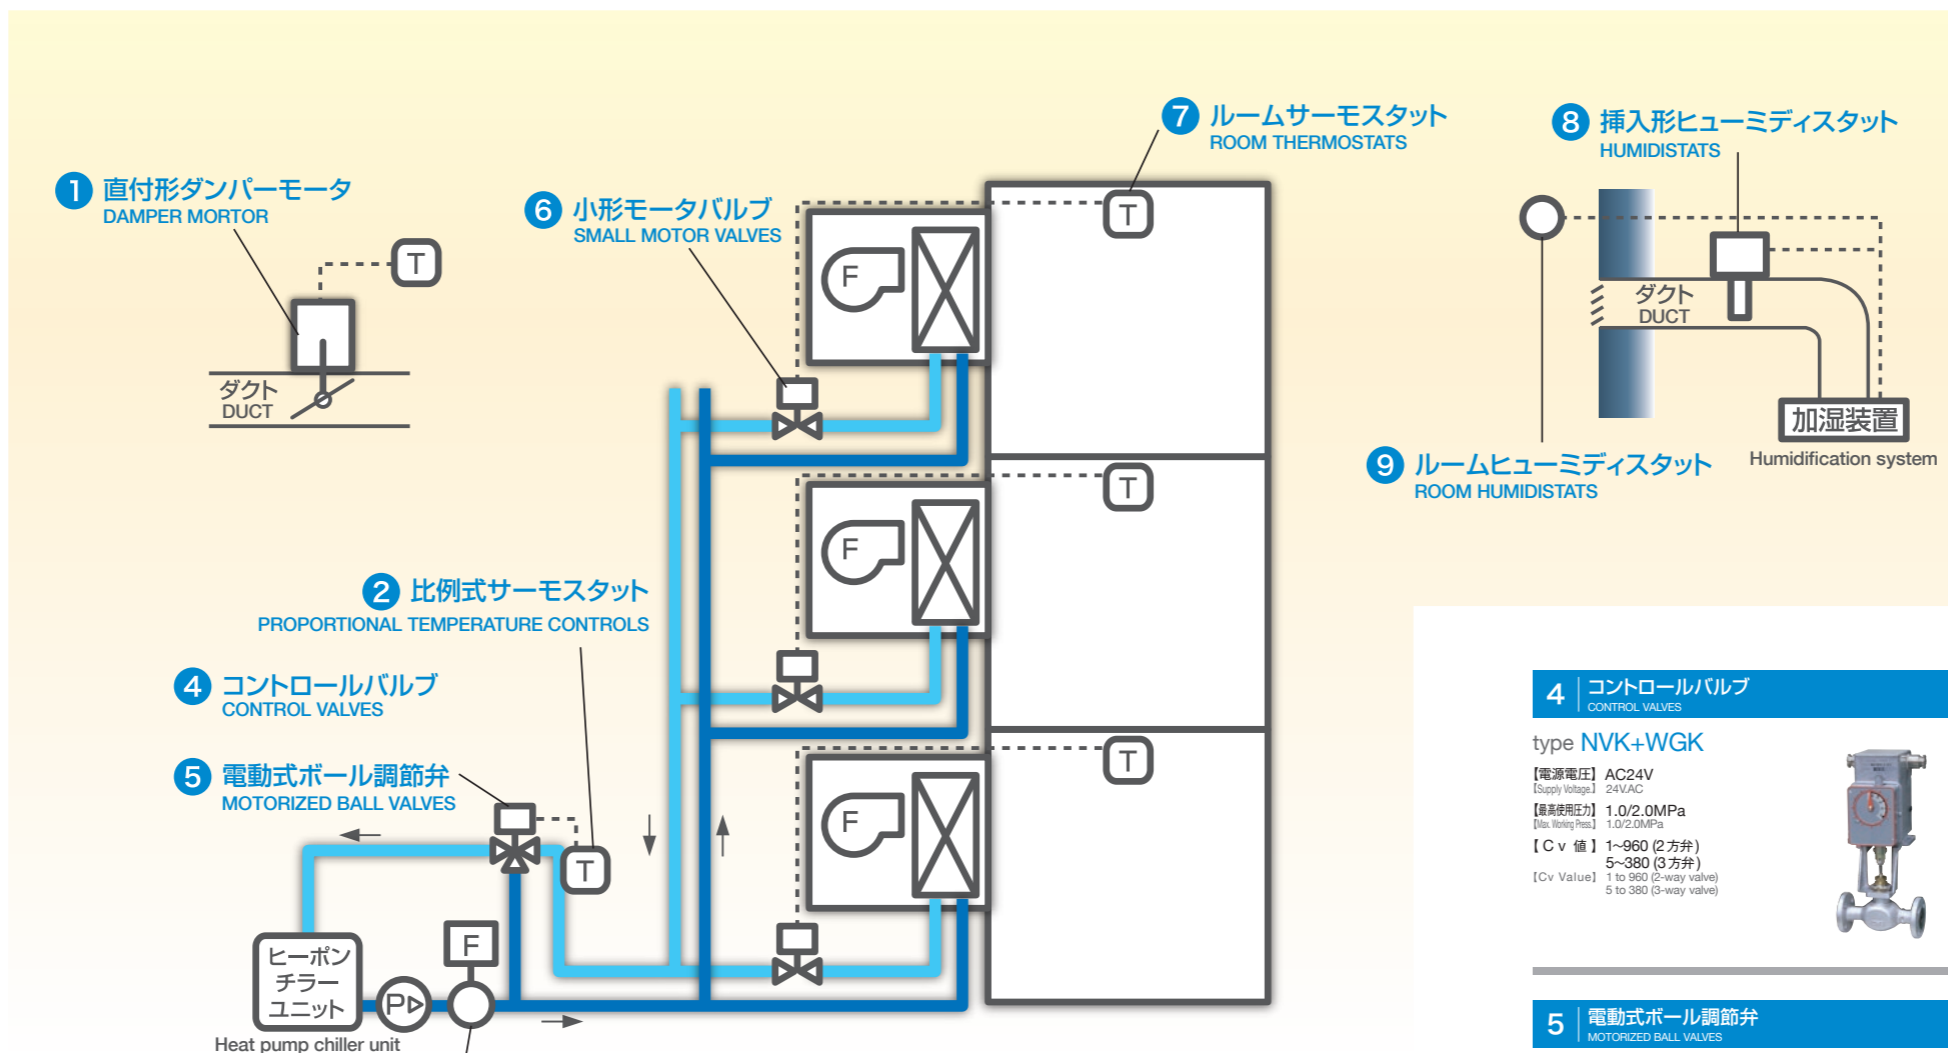

## 1 直付形ダンパーモーター DAMPER MOTOR

type **AWK**

【電源電圧】 AC24V  
[Supply Voltage] 24VAC  
【動作時間】 約 132 秒  
[Operating Time] 132sec.  
【トルク】 14.7N·m  
[Torque] 14.7N·m



## 2 比例式サーモスタット PROPORTIONAL TEMPERATURE CONTROLS

type **PWS**

【温度調整範囲】 -10~120°C  
[Range] -10 to 120°C  
【信 号】 0-135Ω(ポテンショメータ)  
[Potentiometer Resistance] 0 to 135Ω




## 3 フロースイッチ FLOW SWITCHES

type **FQS**


【調整範囲】 18~2268L/min  
[Range] 18 to 2268L/min  
【最高使用圧力】 1.0MPa  
[Max. Working Press.] 1.0MPa  
【流体温度】 5~80°C  
[Fluid Temp.] 5 to 80°C



## 1 直付形ダンパーモーター DAMPER MOTOR




## 6 小形モータバルブ SMALL MOTOR VALVES

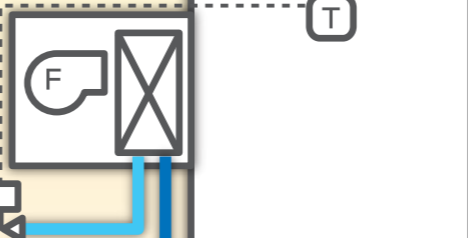

## 2 比例式サーモスタット PROPORTIONAL TEMPERATURE CONTROLS

## 4 コントロールバルブ CONTROL VALVES


## 5 電動式ボール調節弁 MOTORIZED BALL VALVES




## 3 フロースイッチ FLOW SWITCHES



## 7 ルームサーモスタット ROOM THERMOSTATS

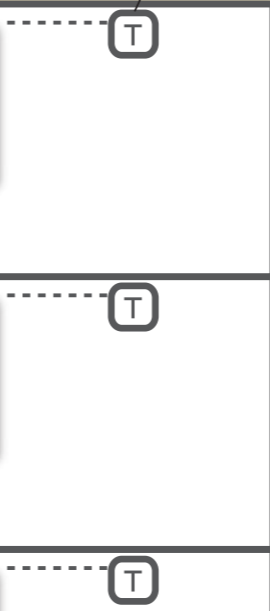

## 8 挿入形ヒューミディスタット HUMIDISTATS

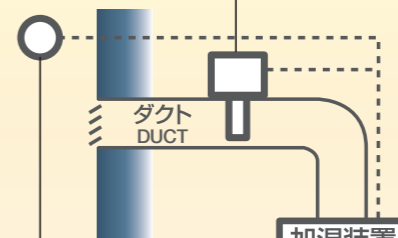

## 9 ルームヒューミディスタット ROOM HUMIDISTATS

Humidification system

## 4 コントロールバルブ CONTROL VALVES

type **NVK+WGK**

【電源電圧】 AC24V  
[Supply Voltage] 24VAC  
【最高使用圧力】 1.0/2.0MPa  
[Max. Working Press.] 1.0/2.0MPa  
【Cv 値】 1~960 (2方弁)  
5~380 (3方弁)  
[Cv Value] 1 to 960 (2-way valve)  
5 to 380 (3-way valve)



## 5 電動式ボール調節弁 MOTORIZED BALL VALVES

type **MJV**

【電源電圧】 AC24V  
[Supply Voltage] 24VAC  
【最高使用圧力】 1.6MPa  
[Max. Working Press.] 1.6MPa  
【Cv 値】 1~45  
[Cv Value] 1 to 45



## 6 小形モータバルブ SMALL MOTOR VALVES

type **BJV**

【電源電圧】 AC24V  
[Supply Voltage] 24VAC  
【最高使用圧力】 1.0MPa  
[Max. Working Press.] 1.0MPa  
【Cv 値】 2.1~5.2  
[Cv Value] 2.1 to 5.2



## 7 ルームサーモスタット ROOM THERMOSTATS

type **ARS** 同形状のヒューミディスタット有<sup>⑨</sup>

【温度調整範囲】 10~30°C  
[Range] 10 to 30°C  
【入切温度差】 約 1.5°C(二位置式)  
[Differential] Approx. 1.5°C  
【使用周囲温度】 -20~50°C(二位置式)  
-10~50°C(比例式)  
[Ambient Temp.] -20 to 50°C / -10 to 50°C



## 8 挿入形ヒューミディスタット HUMIDISTATS

type **DIS**

【湿度調整範囲】 30~70%RH  
[Range] 30 to 70%RH  
【入切湿度差】 約 7%RH  
[Differential] Approx. 7%RH  
【使用周囲温度】 10~40°C  
[Ambient Temp.] 10 to 40°C



## 9 ルームヒューミディスタット ROOM HUMIDISTATS

type **AHS** 同形状のルームサーモスタット有<sup>⑦</sup>

【湿度調整範囲】 30~90%RH  
[Range] 30 to 90%RH  
【入切湿度差】 約 5%RH  
[Differential] Approx. 5%RH  
【使用周囲温度】 10~40°C  
[Ambient Temp.] 10 to 40°C

